



EUROPROVYL
duurzame kozijnoplossingen

VERSIE **JANUARI 2026**

Hijsinstructies

Eisen en aandachtspunten
voor veilig hijsen



**Zodat iedereen elke dag
weer veilig thuiskomt.**



Translation

De hijsinstructie:

Controle


- 1 Controleer of de kozijnen / glasplaten goed verdeeld zijn over de bok;
- 2 Controleer of de kozijnen / glasplaten goed zijn vastgemaakt op de bok;
- 3 Controleer of de hijsbanden geen scheuren, knopen of slijtage vertonen;

Aanbrengen hijsbanden

- 4 Bevestig de viersprong in de kraan, zorg ervoor dat de lus volledig in de hijshaak zit;
- 5 Breng de hijsbanden door de lepelkokers / gaten van de bok met een hulpmiddel;
- 6 Bevestig de hijsbanden aan de viersprong, zorg ervoor dat de lussen volledig in de hijsshaken zitten en de hijsbanden niet gedraaid zijn.

Hijsproces

- 7 Hijs de eerste 5cm langzaam. Controleer of de bok horizontaal hangt. Is dit niet het geval, verplaats dan kozijnen of glas;
- 8 Hijs de bok voorzichtig naar de gewenste locatie op de oppersteiger (breng indien nodig een stuurlijn aan);
- 9 Koppel de hijsbanden los van de viersprong;
- 10 Verwijder de kozijnen / het glas van de bok;
- 11 Koppel de hijsbanden weer aan de viersprong en hijs de lege bok op dezelfde manier weer naar de begane grond;
- 12 Zodra het object veilig op zijn plek is, verwijder je de hijsbanden en de viersprong.

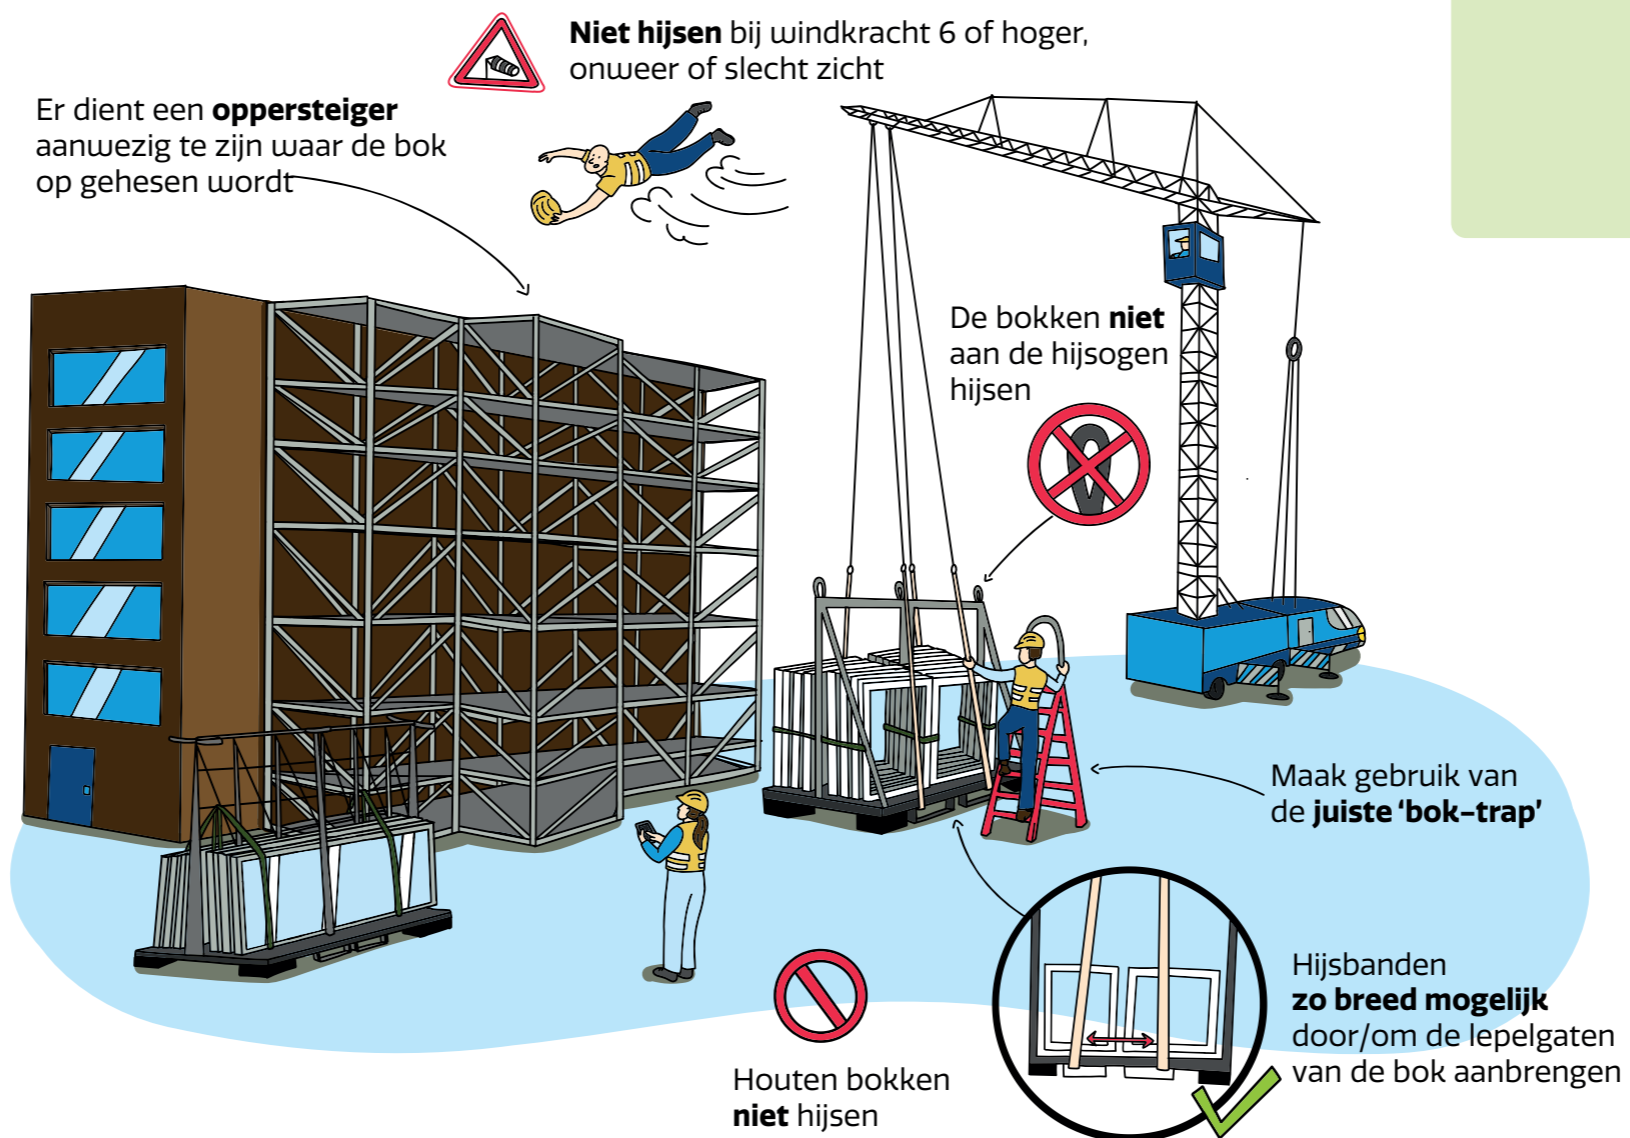

Aandachtspunten

- Let op eventuele scherpe randen onderaan de bok, waaraan de hijsbanden beschadigd zouden kunnen raken. Breng indien nodig bescherming aan;
- Verwijder de hijsbanden voorzichtig van het object. Zorg ervoor dat je de materialen niet beschadigt;
- Het label van de hijsband moet afgelezen kunnen worden. Zorg ervoor dat de hijsbanden geen knopen of draaiingen vertonen. Deze kunnen de krachtverdeling verminderen.
- **LET OP!** Hoger dan 4 verdiepingen: koppel de hijsbanden boven de bok d.m.v. van een spanband aan elkaar en eventueel ook aan de transport (hijs)ogen. Mocht de wind vat krijgen op de te hijsen last dan kan de bok niet kantelen.

Uitgangspunten

- Veiligheid staat voorop binnen het hijsen, heffen en verplaatsen van bokken(!);
- Het gebied waar de hijswerkzaamheden plaatsvinden, moet veiliggesteld worden door afzettingen;
- De bok dient stabiel op de grond te staan;
- De hijsbanden en de viersprong dienen geïnspecteerd en goedgekeurd te zijn. Daarnaast dienen de hijsbanden de last te mogen dragen. Voor de stabiliteit dienen twee hijsbanden toegepast te worden;
- Er dient een **oppersteiger** aanwezig te zijn waar de bok op gehesen wordt.





Bezoekadres
Vestaweg 1
8938 AV Leeuwarden

058 205 99 99
info@europrovyl.nl
www.europrovyl.nl

IBAN NL58 INGB 0650 1087 87
KvK 01040596
BTW NL003514067.B01