



Zeker in kozijnen!

Nieuwbouw Concept

Kunststof kozijnen
EURO/PROVYL



Nieuwbouw Concept

Vrijwel iedere aannemer in nieuwbouwprojecten kent het dilemma: uw klant wil kunststof kozijnen, maar zelf gebruikt u liever hout. Die kunt u immers vroeg in het bouwproces plaatsen, meteen in metselen, bijschaven en timmeren tot het precies naar uw zin is. Aan de andere kant hebben kunststof kozijnen meer voordelen: ze hebben een fraaie uitstraling, zijn duurzaam, onderhoudsarm, inbraakwerend, bieden ontwerpvrijheid en zijn milieuvriendelijk...

Dé oplossing: het unieke Nieuwbouw Concept. Daarmee benut u alle voordelen van kunststof én van hout. Geheim van het Nieuwbouw Concept is een combinatie van het kunststof kozijn met een traditioneel stelkozijn. Door een ingenieus kliksysteem worden deze al in de fabriek aan elkaar verbonden. U kunt het kunststof kozijn – net zoals u gewend bent bij een houten kozijn – meteen in het metselwerk of in houtskeletbouw plaatsen en stellen. Geen tijdverlies en extra handelingen dus. Een folie beschermt het kozijn tegen beschadigingen en zorgt tegelijk dat de woning wind- en waterdicht is tot het glas wordt geplaatst.



In detail

Fraai

- Getoogde uitvoering mogelijk
- Uitvoerbaar in alle gangbare kleuren
- Zeer slanke aansluiting
- Uitvoerbaar in folie of acrylaat

Geluidswerend en thermische isolatie

- Dankzij extra sponningsdieptemogelijkheden voor toepassing van geluidswerend en/of thermisch isolerend glas of panelen
- Geïntegreerde suskasten
- Dubbele afdichting in zowel vaste als draaiende delen
- Bouwkundige aansluiting mogelijk met extra afdichtingen
- 112 mm kozijnprofiel en 70 mm raam- en deurprofiel

Inbraakwerend


- Het Nieuwbouw Concept voldoet aan Inbraakwerendheidsklasse II, de norm voor Politiekeurmerk Veilig Wonen
- Draai/kiepsysteem met een combinatie van rol- en paddestoelnokken
- Onze elementen voldoen aan de NEN 5087 en 5096 "inbraakveiligheid van woningen"

Ventilatiemogelijkheden

- Verborgен ventilatiesysteem, ook uit te voeren met geïntegreerde suskasten
- Ventileren door middel van draai/kiepsysteem
 - 6 mm kierstand
 - 160 mm ventilatiestand
- Kierstandhouder

Onderhoudsarm

- Minder periodiek onderhoud:
 - droog beglazingssysteem
 - EPDM beglazingprofielen
 - geen schilderwerk

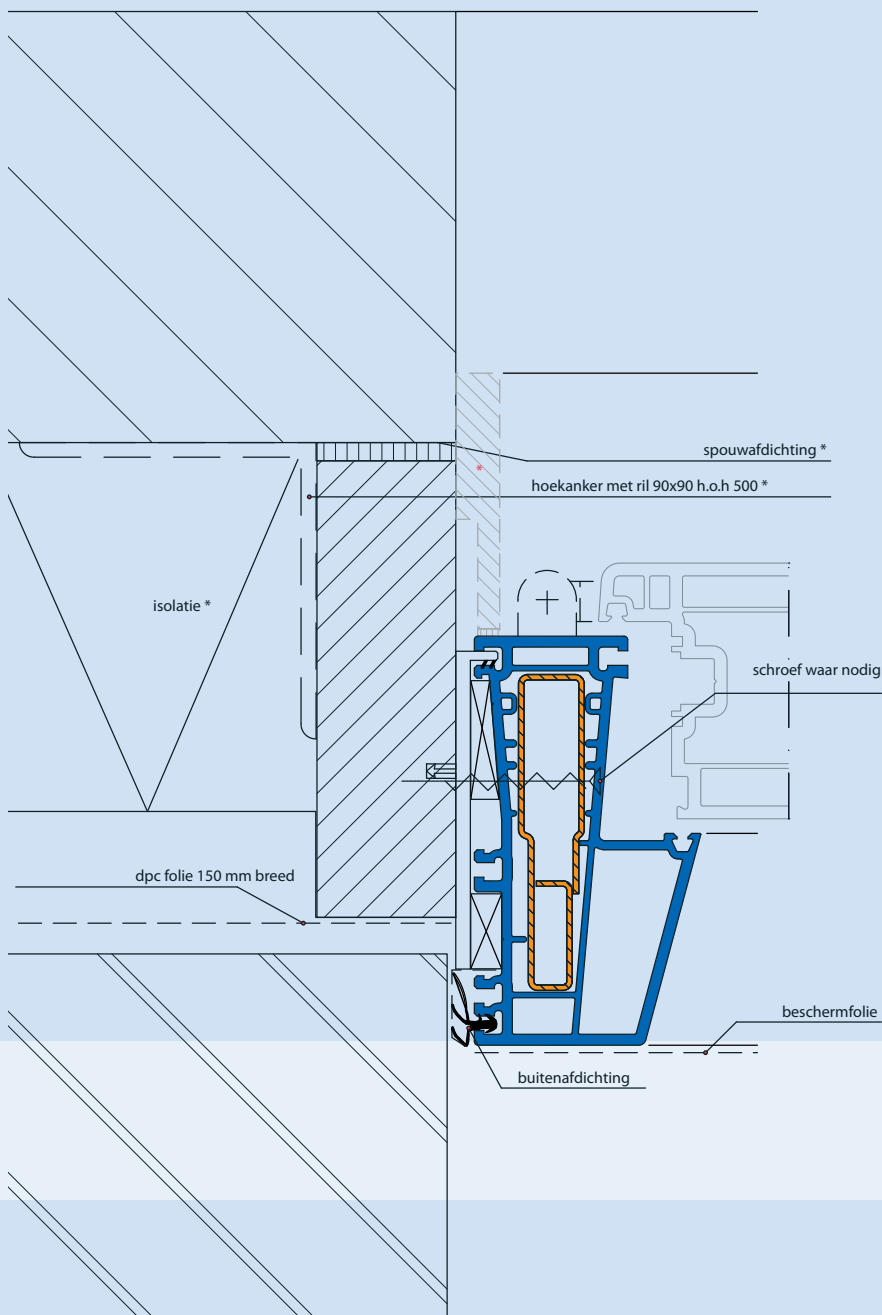



*afsluitbaar raamkrukje SKG** / PkVW*



kiepstand (160 mm ventilatiestand)



DPC-folie rondom



*inbraakwerende rol- en
paddestoelnokken SKG***



dubbele EPDM-afdichting



NIEUWBOUW KOZIJN®



Zeker in kozijnen!



Europrovyl

Uterwei 3, Augustinusga
Postbus 29, 9285 ZV Buitenpost

T 0512 - 35 99 99

F 0512 - 35 99 50

info@europrovyl.nl

www.europrovyl.nl