



EUROPROVYL
duurzame kozijnoplossingen

VERSIE november 2025



Voordeuren

Keuze uit meer dan 30 verschillende ontwerpen

Basic


Kaderdeuren

Paneeldikte schrootpaneel:
46 mm (Up=0,76)

Paneeldikte sandwichpaneel:
46 mm (Up=0,63)

Glas HR++:
331.-15-33.1 (Ug=1.1)

Structuur:
glad wit/ivoor of nerf

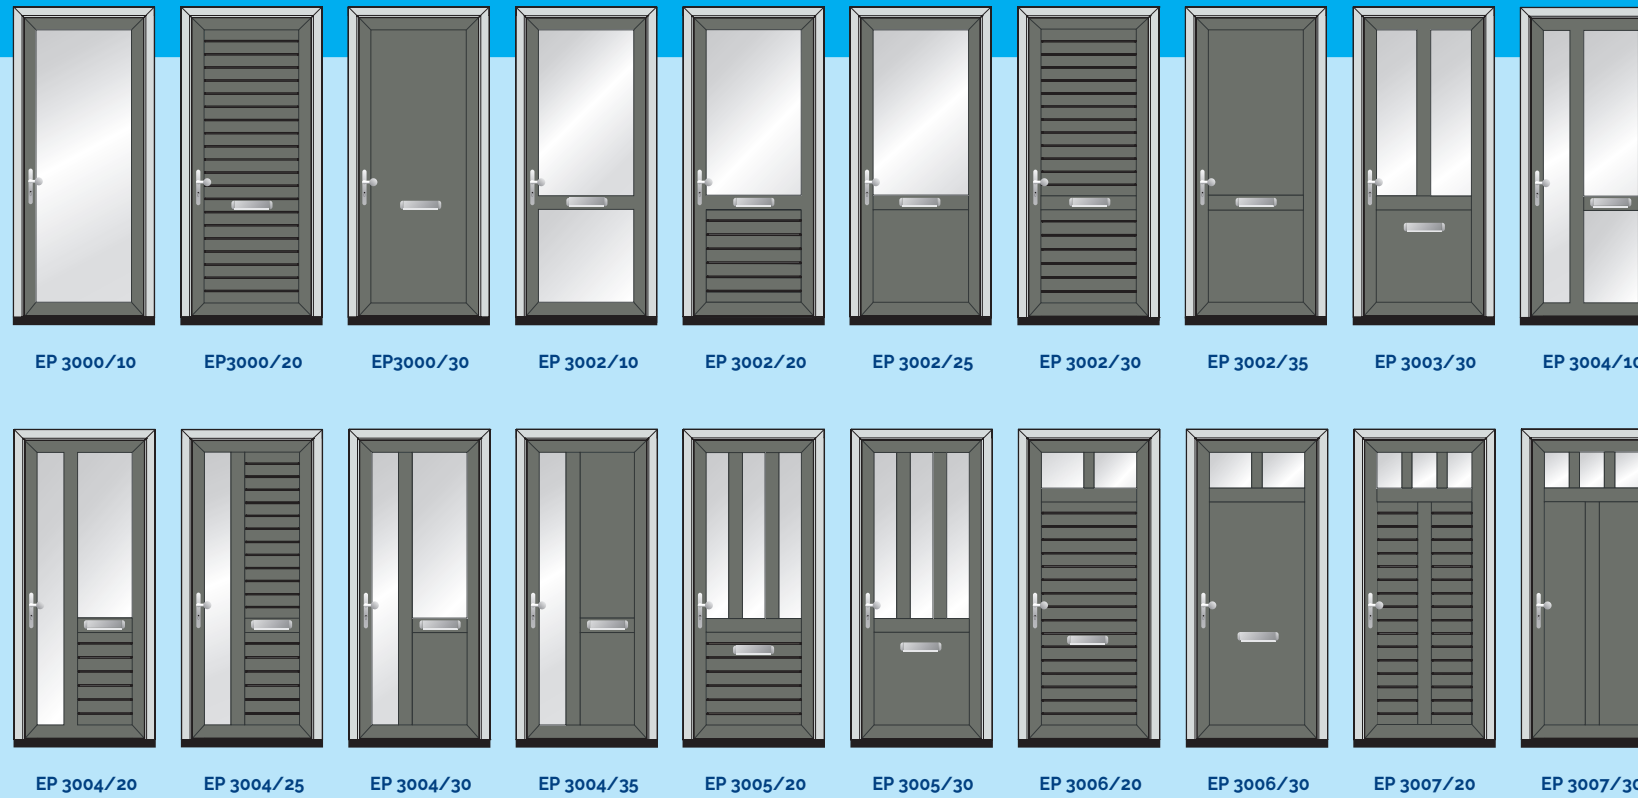

Standaard kleuren buitenzijde (Nerf)


	RAL 3005		RAL 7038
	RAL 5011		RAL 7039
	RAL 6005		RAL 7016
	RAL 6009		RAL 9001

Standaard kleuren binnenzijde (Glad)

	Wit RAL 9016
	Ivoor RAL 9001

RAL kleuren gladde afwerking*

*alleen bij de Optimum serie




Premium

Paneeldeuren

Paneeldikte:
46 mm (Up=0,63)

Glas HR ++:
33.1-20-33.1 (Ug=1,1)


Structuur:
glad wit/ivoor of nerf

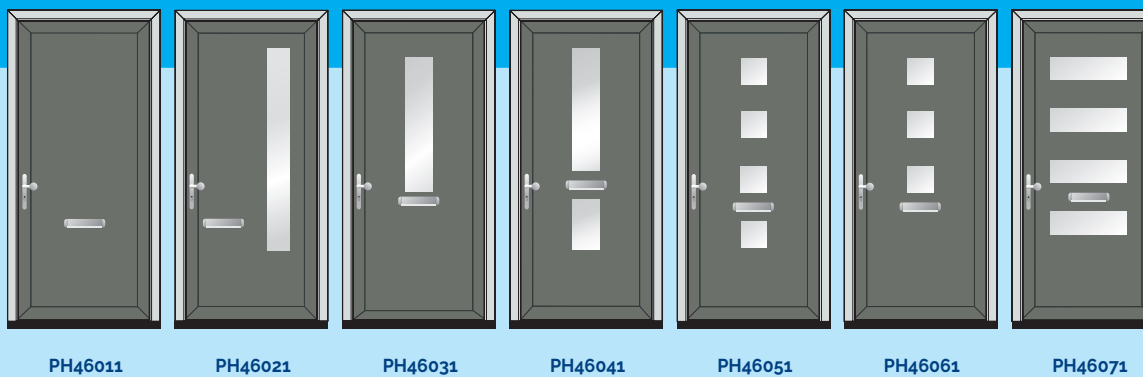

Deurgarnituur



Krukstel met kerntrekbeveiliging.
SKG klasse II

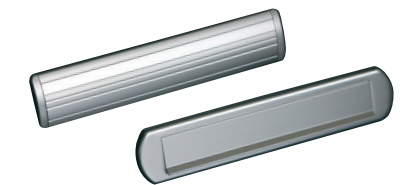

Briefplaat AMI EP975

Optimum

Vlakke deuren

Paneeldikte:
61 mm (Up=0.59)

Glas HR +++:
33.1-15-4-15-33.1(Ug=0,6)

Structuur:
glad of nerf



- ✓ Onderhoudsarm
- ✓ Inbraakwerend
- ✓ 6 jaar garantie
- ✓ Maatwerk mogelijk
- ✓ Letselwerend



Bezoekadres
Vestaweg 1
8938 AV Leeuwarden

058 205 99 99
info@europrovyl.nl
www.europrovyl.nl

IBAN NL58 INGB 0650 1087 87
KvK 01040596
BTW NL003514067.B01