



EUROPROVYL
duurzame kozijnoplossingen

VERSIÓN ENERO 2026

Instrucciones de elevación

Requisitos y recomendaciones
para una elevación segura



**Para que todos regresen a casa
sanos y salvos cada día.**



ESPAÑOL

La instrucción de elevación:

Controle


- 1 Verifique que los marcos de las ventanas / los paneles de vidrio estén distribuidos uniformemente sobre el caballete.
- 2 Verifique que los marcos de las ventanas / los paneles de vidrio estén firmemente asegurados al caballete.
- 3 Verifique que las eslingas de elevación no presenten grietas, nudos ni signos de desgaste.

Colocación de las eslingas de elevación

- 4 Fije el aparejo de cuatro ramales a la grúa y asegúrese de que el lazo esté completamente colocado en el gancho de carga.
- 5 Pase las eslingas de elevación por los bolsillos / orificios del caballete con la ayuda de una herramienta auxiliar.
- 6 Fije las eslingas de elevación al aparejo de cuatro ramales, asegurándose de que los lazos estén completamente en los ganchos de carga y que las eslingas no estén torcidas.

Proceso de elevación

- 7 Eleve lentamente los primeros 5 cm. Verifique que el caballete esté en posición horizontal. Si no lo está, reajuste los marcos o los paneles de vidrio.
- 8 Eleve el caballete con cuidado hasta la ubicación deseada en el andamio superior (utilice, si es necesario, una cuerda de guía).
- 9 Desconecte las eslingas del aparejo de cuatro ramales.
- 10 Retire los marcos / los paneles de vidrio del caballete.
- 11 Vuelva a conectar las eslingas al aparejo de cuatro ramales y eleve el caballete vacío de nuevo hasta la planta baja de la misma manera.
- 12 Una vez que el objeto esté colocado de forma segura en su sitio, retire las eslingas y el aparejo de cuatro ramales.

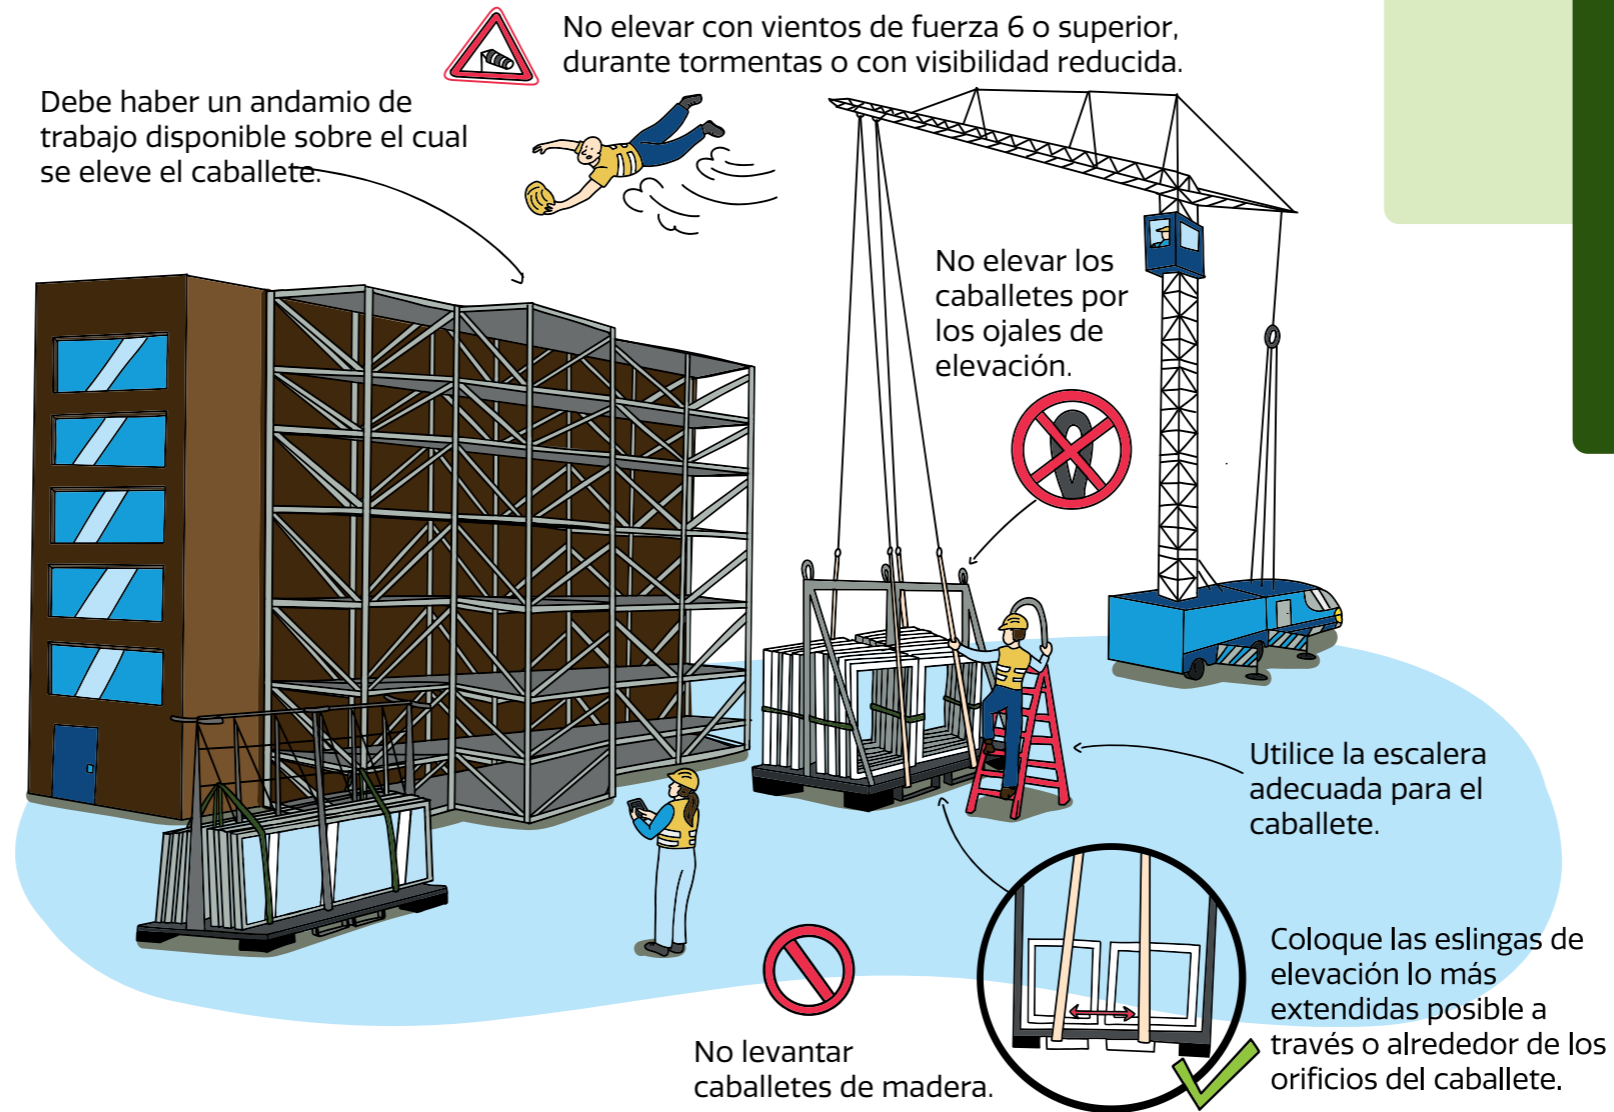


Puntos de atención

- Preste atención a posibles bordes afilados en la parte inferior del caballete que puedan dañar las eslingas de elevación. Coloque protección si es necesario.
- Retire las eslingas de elevación con cuidado del objeto. Asegúrese de no dañar los materiales.
- La etiqueta de la eslinga debe ser legible. Verifique que las eslingas no presenten nudos ni torsiones, ya que estos pueden afectar la distribución de la carga.
- **¡ATENCIÓN!** A alturas superiores a cuatro pisos: una las eslingas por encima del caballete con una correa tensora y, si es necesario, también a los ojales de transporte (de elevación). De este modo, en caso de viento sobre la carga a elevar, el caballete no podrá volcarse.

Principios básicos

- La seguridad tiene la máxima prioridad en la elevación, izado y desplazamiento de caballetes (!).
- La zona en la que se realizan los trabajos de elevación debe estar asegurada mediante barreras.
- El caballete debe estar colocado de forma estable en el suelo.
- Las eslingas de elevación y el aparejo de cuatro ramales deben estar inspeccionados y autorizados. Además, las eslingas deben ser capaces de soportar la carga. Para garantizar la estabilidad, se deben utilizar dos eslingas de elevación.
- Debe haber un andamio de trabajo disponible sobre el cual se eleve el caballete.





Bezoekadres
Vestaweg 1
8938 AV Leeuwarden

058 205 99 99
info@europrovyl.nl
www.europrovyl.nl

IBAN NL58 INGB 0650 1087 87
KvK 01040596
BTW NL003514067.B01